

技术资料

CXT80 极端环境包



主要特性

- 优异的浮力允许便携包在负载 3.6 千克(7.94 磅)的情况下浮在盐水表面上
- 配带自动放气阀,可在大气压力变化时快速实现便携包内外的气压平衡
- 采用独特的 6.4 毫米(0.25 英寸)氯丁橡胶 O 形环和 ABS 闭锁,拥有卓越的密封效果
- 适合与下列测试工具一起使用:

多用表:27,83 V,85 V,87V,187,189


过程工具:724,725,726,789

产品概述: CXT80 极端环境包

结实耐用、防水、密封、防尘、防化学作用且耐腐蚀。



型号

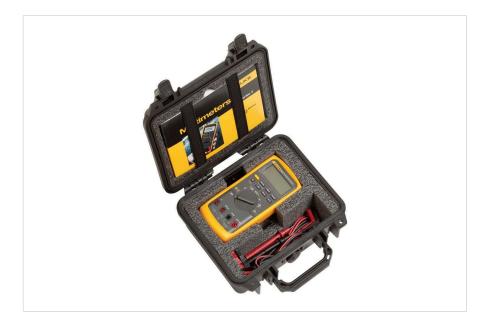

Fluke CXT80

极端环境包

适合与下列测试工具一起使用:

- 万用表: 27,83 V,85 V,87 V,187,189
- 过程工具: 724, 725, 726, 789



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器(上海)有限公司 电话:400-810-3435 ©2025 福禄克公司

11/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电

话:400-615-1563 未经许可,本文档禁止修改

福禄克测试仪器(上海)有限公司上海维修中心 电话: 021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器(上海)有限公司深圳第一特约维修点

电话:0755-86337229